

メンバーK

2Way ストレッチニット

東海染工株式会社

1. 通常の生機のみで2Wayストレッチニットが加工可能です。
2. 洗濯を繰り返しても通常品を15%前後上回る（当社比）ストレッチ性を保持しています。
3. ノンホルマリン加工です。
4. 撥水タイプと吸水タイプのセレクトが可能です。
5. 染色堅牢度および物性の低下はありません。
6. 仕上規格は、巾については通常品と変化はありませんが、長さは5%前後短くなります。



性能データ

◇綿60/2 天竺 34"×28G 170cm規格

	定荷重時伸長弾性率 [JIS L 1018 B法 (%)]					
	初期		洗濯10回		洗濯30回	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
メンビーノK	91.3	81.7	75.8	69.8	65.9	65.3
通常加工	77.6	72.4	61.8	60.0	56.1	57.3

●洗濯条件：JIS L 0217 103法 吊干し乾燥

●弾性率試験条件：荷重：0.75Kg 繰返し1回

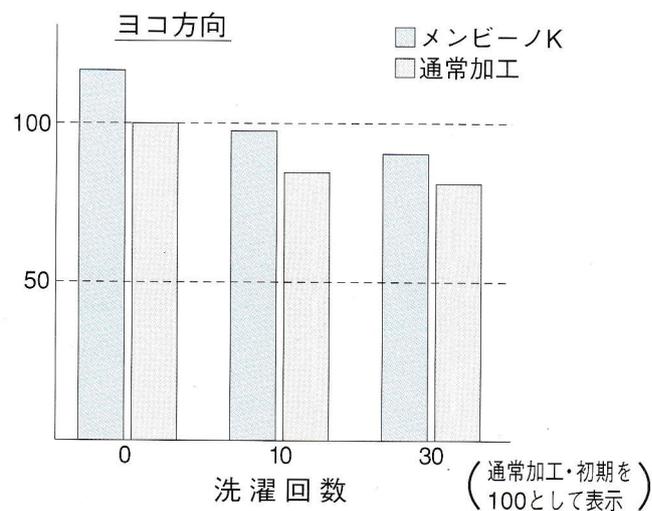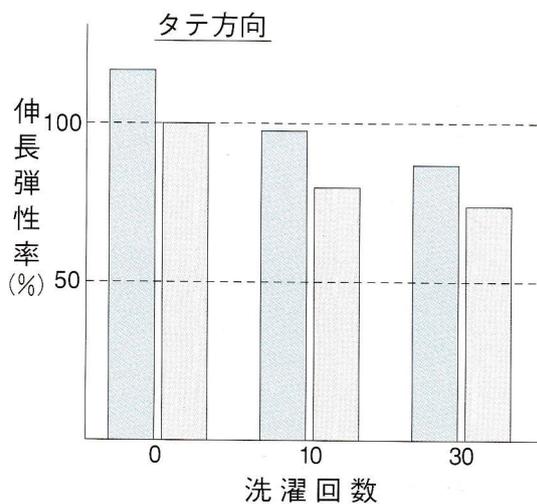

他の付帯加工との併用は可能です。